

**Singleweight Matte Paper**

English

Follow these guidelines for best results. See your printer documentation for any additional instructions.

**Caution:** For Stylus Pro 4000 users  
The latest version of the firmware is required to print with this paper. For information on firmware updates, see your product catalog sheet or check the EPSON Web site.

**Caution:**  
Use this paper with ink jet printers only. Do not use it with laser printers or copiers; doing so may damage your equipment.

**Handling the paper**

❑ Avoid curling or bending the paper. The coating is easily damaged.


**Caution:**  
Avoid touching the printable surface with your bare hands. Moisture and oils from your skin can affect print quality. Handle the paper by the edges or use cotton gloves.

❑ Do not fold or roll the paper. Be careful not to scuff or scratch the printable side.  
❑ Save the original packaging for storing unused paper.

**Printing on the paper**

❑ Use the paper only under normal conditions: between 15 and 25 °C (59 and 77 °F) at 40 to 60% relative humidity.  
❑ For information on loading paper in the printer, see your printer documentation.  
❑ The whiter side is the printable side. Do not print on the reverse side.  
❑ If the paper is curled, flatten it before loading.  
❑ Inquire at the store where you purchased this paper for information on using it for borderless printing.

**Caution:**  
For Stylus Pro 4000/4400/4800 users  
Raise the roll paper support when printing.

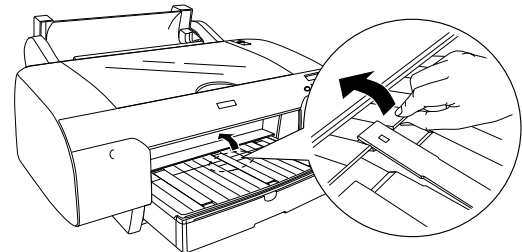

**Paper tray loading capacities**

For Stylus Pro 4000/4400/4800 users

A3+	100 sheets
A2/US-C	50 sheets

For other printers, see your documentation.

**Making the printer driver settings**

❑ Select Singleweight Matte Paper as the Media Type setting in your printer driver.

**Note:**  
❑ For optimum results, EPSON recommends selecting the highest resolution (dpi) for the Print Quality setting in the printer driver.

**Caution:**  
If you have changed the printer driver or printer panel settings to use this paper, return them to the previous settings before using another type of paper.

**Storing or displaying your printouts**

❑ Be careful not to smear or scratch the printable side of the paper.  
❑ Let the printouts dry completely before displaying or storing them.  
❑ The colors may appear incorrect immediately after printing. It takes about 24 hours for the color ink to set properly.  
❑ To keep your printouts from discoloring, store them in a dark place, away from high temperatures, high humidity or direct sunlight.  
❑ Avoid displaying your printouts outdoors or in a place exposed to direct sunlight to prevent fading.  
❑ When displaying your printouts indoors, EPSON recommends placing your printouts in glass frames to preserve the colors in your image.

**Displaying printouts in glass frames**

1. After printing, dry your printout for at least 15 minutes.  
2. Place a sheet of plain paper (not photo paper) on top of the printout and leave it for 24 hours.  
3. Remove the plain paper. If the plain paper is wavy, replace it with a new sheet and leave it an additional 24 hours.  
4. If the plain paper is not wavy, this indicates that the solvents in your printout should be completely dry and ready for framing.

**Storing unused paper**

Return unused paper to its original package, then store it in a dark place away from high temperatures, high humidity, or direct sunlight.

**Caution:**  
Do not leave the paper in the printer for a long period of time as it will deteriorate in quality.

Deutsch

**Singleweight Matte Paper**

Befolgen Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse die nachstehenden Anweisungen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

**Achtung:** Für Benutzer des Stylus Pro 4000  
Zum Drucken mit diesem Papier ist die neueste Version der Firmware erforderlich. Informationen über die Aktualisierung der Firmware finden Sie auf der Katalogseite zu Ihrem Produkt oder auf der EPSON-Website.

**Achtung:**  
Verwenden Sie dieses Papier ausschließlich für Tintenstrahldrucker. Verwenden Sie es nicht für Laserdrucker oder Kopierer, weil dadurch Geräteschäden verursacht werden können.

**Umgang mit dem Papier**

❑ Knicken und biegen Sie das Papier nicht, weil die Beschichtung leicht beschädigt wird.


**Achtung:**  
Vermeiden Sie die Berührung der bedruckbaren Oberfläche mit bloßen Händen. Durch Feuchtigkeit und Fett von der Haut kann die Druckqualität beeinträchtigt werden. Fassen Sie das Papier an den Rändern an oder tragen Sie Baumwollhandschuhe.

❑ Falten oder rollen Sie das Papier nicht. Achten Sie darauf, die bedruckbare Seite nicht zu verschrammen oder zu zerkratzen.  
❑ Behalten Sie die Originalverpackung zum Aufbewahren von nicht benutztem Papier.

**Auf das Papier drucken**

❑ Verwenden Sie das Papier nur unter normalen Bedingungen: zwischen 15 und 25 °C und bei 40 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.  
❑ Informationen zum Einlegen von Papier in den Drucker finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.  
❑ Die weißere Seite ist die bedruckbare Seite. Drucken Sie nicht auf der Rückseite.  
❑ Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es vor dem Einlegen.  
❑ Erkundigen Sie sich in dem Geschäft, wo Sie dieses Papier erworben haben, ob Sie es für randlosen Druck verwenden können.

**Achtung:**  
Für Benutzer des Stylus Pro 4000/4400/4800  
Klappen Sie die Rollenpapierstütze beim Drucken hoch.

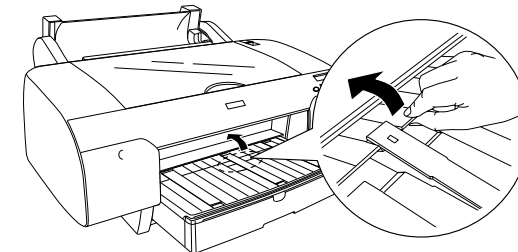

**Fassungskapazität des Papierfachs**

Für Benutzer des Stylus Pro 4000/4400/4800

A3+	100 Blatt
A2/US-C	50 Blatt

Informationen zu anderen Druckern finden Sie in der Dokumentation.

**Einstellungen im Druckertreiber vornehmen**

❑ Wählen Sie im Druckertreiber Singleweight Matte Paper als Einstellung für Papiertyp aus.

**Hinweis:**

❑ Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfiehlt EPSON, die höchste Auflösung (dpi) für die Einstellung Druckqualität im Druckertreiber auszuwählen.

**Achtung:**  
Wenn Sie die Einstellungen im Druckertreiber oder am Bedienfeld des Druckers zur Verwendung dieses Papiers geändert haben, setzen Sie sie auf die ursprünglichen Einstellungen zurück, bevor Sie eine andere Papiersorte verwenden.

**Ausdrucke aufbewahren oder ausstellen**

❑ Achten Sie darauf, die bedruckbare Oberfläche des Papiers nicht zu verschmieren oder zu zerkratzen.  
❑ Lassen Sie die Ausdrucke vollständig trocknen, bevor Sie sie ausstellen oder aufbewahren.  
❑ Unmittelbar nach dem Drucken können die Farben falsch aussehen. Das vollständige Setzen der farbigen Tinten dauert etwa 24 Stunden.  
❑ Bewahren Sie die Ausdrucke an einem dunklen Platz und geschützt vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonnenbestrahlung auf, um eine Verfärbung zu vermeiden.  
❑ Vermeiden Sie es, Ausdrucke im Freien oder an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, auszustellen, damit sie nicht verblasen.  
❑ Wenn Sie Ausdrucke in geschlossenen Räumen ausstellen wollen, empfiehlt EPSON, sie hinter Glas zu rahmen, damit die Farben in den Ausdrucken erhalten bleiben.

**Ausdrucke unter Glas ausstellen**

1. Lassen Sie Ausdrucke nach dem Drucken mindestens 15 Minuten trocknen.  
2. Legen Sie ein Blatt Normalpapier (kein Fotopapier) auf den Ausdruck und lassen Sie es dort für 24 Stunden.  
3. Entfernen Sie das Normalpapier. Ist das Normalpapier gewellt, ersetzen Sie es durch ein neues Blatt und lassen Sie es für weitere 24 Stunden dort.  
4. Wenn das Normalpapier nicht gewellt ist, weist dies darauf hin, dass die Lösungsmittel im Ausdruck vollständig getrocknet sind, so dass der Ausdruck gerahmt werden kann.

**Unbenutztes Papier aufbewahren**

Bewahren Sie noch nicht benutztes Papier in der Originalverpackung an einem dunklen Platz auf, wo es vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonnenbestrahlung geschützt ist.

**Achtung:**  
Lassen Sie das Papier nicht über längere Zeit im Drucker, weil seine Qualität dadurch beeinträchtigt wird.

## Singleweight Matte Paper

Pour obtenir des résultats optimaux, respectez les instructions suivantes. Pour obtenir des instructions supplémentaires, reportez-vous à la documentation de votre imprimante.

### **!** Avertissement : pour les utilisateurs de l'imprimante Stylus Pro 4000

La dernière version du micrologiciel est nécessaire à l'impression sur ce papier. Pour plus d'informations au sujet des mises à jour du micrologiciel, reportez-vous à la feuille de données du produit ou consultez le site Internet EPSON.

**!** **Attention :**  
Utilisez uniquement ce papier avec des imprimantes à jet d'encre. Ne l'utilisez pas avec des imprimantes laser ou des copieurs, faute de quoi votre équipement risque d'être endommagé.

### Manipulation du papier

Évitez d'enrouler ou de plier le papier. Le couchage du papier peut facilement s'abîmer.


**!** **Attention :**  
Évitez de toucher la surface imprimable à mains nues. L'humidité et l'huile présentes sur votre peau peuvent nuire à la qualité d'impression. Manipulez le papier par les bords ou utilisez des gants en coton.

- Ne pliez et n'enroulez pas le papier. Veillez à ne pas abîmer ou rayer la surface imprimable.
- Conservez l'emballage original afin de pouvoir stocker le papier non utilisé.

### Impression sur le papier

- Utilisez uniquement le papier dans des conditions normales : entre 15 et 25°C, avec une humidité relative comprise entre 40 et 60 %.
- Pour obtenir des informations relatives au chargement du papier dans l'imprimante, reportez-vous à la documentation de votre imprimante.
- Le côté plus blanc est le côté imprimable. N'imprimez pas sur l'autre côté.
- Si le papier est courbé, aplatissez-le avant de procéder au chargement.
- Pour plus d'informations au sujet de l'utilisation du papier dans le cadre de l'impression sans marges, contactez le magasin auprès duquel vous avez acheté le papier.

**!** **Attention :**  
Pour les utilisateurs de l'imprimante Stylus Pro 4000/440/4800  
Soulevez le support du papier rouleau lors de l'impression.

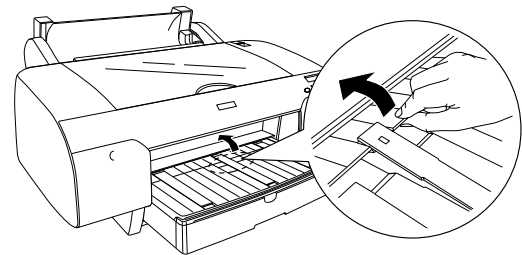

### Capacités de chargement du bac papier

Pour les utilisateurs de l'imprimante Stylus Pro 4000/4400/4800

A3+	100 feuilles
A2/US-C	50 feuilles

Pour les autres imprimantes, reportez-vous à la documentation.

## Français

### Définition des paramètres du pilote d'impression

- Sélectionnez Singleweight Matte Paper pour le paramètre Support du pilote d'impression.

### Remarque :

- Pour des résultats optimaux, EPSON vous recommande de sélectionner la résolution la plus élevée pour le paramètre Qualité d'impression du pilote d'impression.

**!** **Attention :**  
Si vous avez modifié les paramètres du pilote d'impression ou du panneau de commande de l'imprimante dans le cadre de l'utilisation de ce papier, rétablissez les paramètres précédents avant d'utiliser un autre type de papier.

### Stockage ou affichage de vos impressions

- Veillez à ne pas tacher ou rayer la face imprimable du papier.
- Laissez les impressions sécher entièrement avant de les afficher ou de les stocker.
- Il est possible que les couleurs n'apparaissent pas correctement immédiatement après impression. L'encre couleur est fixée de manière correcte au bout de 24 heures environ.
- Afin de préserver vos impressions de la décoloration, stockez-les dans un endroit sombre, à l'écart des températures élevées, de l'humidité importante ou de la lumière directe du soleil.
- Afin d'éviter le ternissement de vos impressions, évitez de les afficher à l'extérieur ou dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil.
- Lors de l'affichage à l'intérieur, EPSON vous recommande d'insérer vos impressions dans des cadres en verre afin de préserver les couleurs des images.

### Affichage des impressions dans des cadres sous verre

- Laissez les impressions sécher pendant au moins 15 minutes après impression.
- Placez une feuille de papier ordinaire (pas de papier photo) sur l'impression et laissez-la en place pendant 24 heures.
- Retirez le papier ordinaire. Si le papier ordinaire est gondolé, remplacez-le par une nouvelle feuille et laissez la feuille en place pendant 24 heures.
- Si le papier ordinaire n'est pas gondolé, les solvants de l'impression sont complètement secs et l'encadrement peut être réalisé.

### Stockage du papier non utilisé

Remettez le papier non utilisé dans son emballage original et stockez-le dans un lieu sombre, à l'écart de l'humidité ou des températures élevées ou de la lumière directe du soleil.

**!** **Attention :**  
Ne laissez pas le papier dans l'imprimante pendant une période de temps prolongée, faute de quoi la qualité du papier risque de décliner.

## Español

## Singleweight Matte Paper

Siga las instrucciones para obtener los mejores resultados. Consulte la documentación suministrada con su impresora para hallar instrucciones adicionales.

**!** **Atención: para usuarios de Stylus Pro 4000**  
Es necesario imprimir junto a este documento la última versión del firmware disponible. Para información sobre actualizaciones de firmware disponibles, consulte el catálogo de productos o consulte la página electrónica de EPSON.

**!** **Precaución:**  
Utilice este papel sólo con impresoras de tinta. No lo utilice en impresoras láser, ya que podría dañar su equipo.

### Uso del papel

- Evite arrugar o doblar el papel. El estucado puede dañarse con facilidad.


**!** **Precaución:**  
Evite tocar con las manos la superficie que vaya a ser impresa. La humedad y grasa de la piel pueden afectar a la calidad de impresión. Agarre el papel por las esquinas o use guantes de algodón.

- No doble o enrolle el papel. Tenga cuidado de no rayar o rascar la cara de impresión.
- Utilice el embalaje original para guardar papel no usado.

### Imprimir sobre el papel

- Utilice el papel sólo en condiciones normales: entre 15° y 25° C y a una humedad relativa entre el 40% y el 60%.
- Para ver cómo cargar el papel en la impresora consulte la documentación suministrada con su impresora.
- La cara más blanca es la cara de impresión. No imprima sobre la otra cara.
- Si el papel está arrugado, alíselo antes de cargarlo.
- Consulte cómo imprimir sin margen en el establecimiento donde haya adquirido este papel.

**!** **Precaución:**  
Para usuarios de Stylus Pro 4000/4400/4800  
Suba el soporte del rodillo de papel cuando imprima.

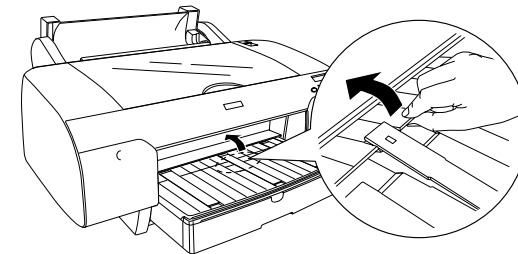

### Capacidad de carga de la bandeja de papel

Para usuarios de Stylus Pro 4000/4400/4800

A3+	100 hojas
A2/US-C	50 hojas

Para otras impresoras consulte su documentación.

### Configurar las opciones de impresión

- Seleccione Singleweight Matte Paper (papel mate de bajo gramaje) dentro de la opción Media Type (Tipo de soporte) en su controlador de impresora.

### Atención:

- Para obtener resultados óptimos, EPSON recomienda seleccionar la resolución más alta (ppp) en la configuración Calidad de impresión de la impresora.

**!** **Precaución:**  
Si ha cambiado el driver de la impresora o la configuración de impresión para utilizar este papel, vuelva a seleccionar las opciones que venían por defecto antes de utilizar cualquier otro tipo de papel.

### Almacenar o visualizar sus impresiones.

- Tenga cuidado de no manchar o rascar la cara de impresión.
- Espere a que las impresiones se sequen por completo antes de almacenarlas o visualizarlas.
- Puede que los colores visualizados inmediatamente después de la impresión parezcan incorrectos. Son necesarias 24h para que la composición de tinta aparezca correctamente.
- Para evitar que sus impresiones pierdan color, guárdelas en un lugar oscuro, alejadas de temperaturas elevadas, humedad excesiva o luz solar directa.
- Evite que sus impresiones estén expuestas en el exterior o en un lugar con luz solar directa para que no se deterioren.
- Si quiere exponer sus impresiones en lugares cerrados, EPSON le recomienda que lo haga en un marco con cristal para salvaguardar los colores de la imagen.

### Exponer impresiones en marcos con cristal

- Después de imprimir, espere al menos 15 minutos a que su impresión se seque.
- Sitúe una hoja de papel normal (no fotográfico) encima de la impresión y déjala así durante 24h.
- Retire la hoja de papel normal. Si la hoja de papel normal está ondulada sustitúyala por otra y déjala así durante otras 24h.
- Si la hoja de papel normal no está ondulada quiere decir que los disolventes están completamente secos y que puede proceder a enmarcar.

### Almacenar papel sin utilizar

Ponga el papel no utilizado en su envoltorio original y, a continuación, guárdelo en un lugar oscuro donde no quede expuesto a temperaturas altas, humedad excesiva o luz solar directa.

**!** **Precaución:**  
No deje el papel en la impresora durante un largo periodo de tiempo ya que la calidad del mismo se deteriorará.

## Singleweight Matte Paper

Italiano

Per risultati ottimali, seguire le linee guida sotto riportate. Per ulteriori istruzioni, vedere la documentazione della stampante in uso.

**Attenzione:** per utenti di EPSON Stylus Pro 4000  
Per stampare con questo tipo di carta, è necessaria la versione più aggiornata del firmware. Per informazioni sugli aggiornamenti del firmware, vedere il foglio del catalogo dei prodotti o visitare il sito Web EPSON.

**Attenzione:**  
Utilizzare questa carta esclusivamente per stampanti a getto d'inchiostro. Non utilizzarla con stampanti laser o fotocopiatrici; in caso contrario, tali apparecchiature possono venire danneggiate.

### Gestione della carta

Evitare di piegare o curvare la carta. La patinatura viene danneggiata con facilità.


**Attenzione:**  
Evitare di toccare la superficie stampabile a mani nude. Tracce umide o oleose sulla pelle possono avere effetto sulla qualità di stampa. Tenere la carta dai bordi o utilizzare guanti di cotone.

Non piegare o arrotolare la carta. Fare attenzione a non sfregare o graffiare il lato stampabile.  
Tenere la confezione originale per conservare la carta non utilizzata.

### Stampa sulla carta

Usare la carta soltanto in condizioni ambientali normali: tra 15 e 25°C con umidità relativa tra 40 e 60%.  
Per informazioni sul caricamento di carta nella stampante, vedere la documentazione della stampante in uso.  
Il lato stampabile è il lato che appare più bianco. Non stampare sul lato contrario.  
Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.  
Per informazioni sull'uso della carta per la stampa senza margini, rivolgersi al negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

**Attenzione:**  
Per utenti di Stylus Pro 4000/4400/4800  
Sollevare il supporto per rotolo durante la stampa.

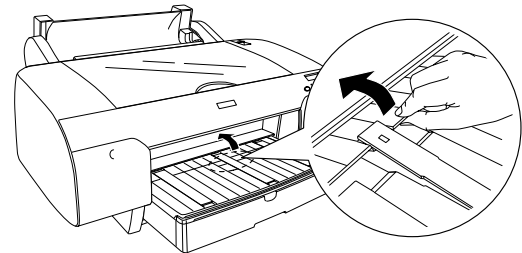

### Capacità di caricamento del vassoio carta

Per utenti di Stylus Pro 4000/4400/4800

A3+	100 fogli
A2/US-C	50 fogli

Per altri tipi di stampanti, vedere la relativa documentazione.

### Definizione delle impostazioni del driver della stampante

Selezionare Singleweight Matte Paper come impostazione del tipo di supporto nel driver della stampante.

**Nota:**  
Per risultati ottimali, EPSON consiglia di selezionare la risoluzione massima (dpi) come impostazione di Qualità di Stampa nel driver della stampante.

**Attenzione:**  
Se sono state modificate delle impostazioni sul pannello della stampante o nel driver della stampante per utilizzare questa carta, ripristinarle sui valori originali prima di utilizzare un altro tipo di carta.

### Conservazione o esposizione delle stampe

Fare attenzione a non macchiare o graffiare il lato stampabile della carta.  
Prima di conservare o esporre le stampe, lasciare che asciughino completamente.  
Dopo la stampa, i colori potrebbero apparire non corretti. Sono necessarie circa 24 ore affinché l'inchiostro a colori si fissi adeguatamente.  
Per evitare che le stampe scolorino, conservarle in un ambiente scuro, distanti dalla luce solare diretta e da condizioni di temperatura e umidità elevate.  
Per evitare che le stampe sbiadiscano, non esporle in ambienti esterni o in una posizione esposta alla luce solare diretta.  
Quando le stampe vengono esposte in ambienti esterni, EPSON consiglia di collocarle in cornici con vetro per preservare i colori dell'immagine.

### Esposizione delle stampe in cornici in vetro

- Dopo la stampa, lasciare asciugare la stampa per almeno 15 minuti.
- Posizionare un foglio di carta comune (non carta fotografica) sopra la stampa e lasciarlo per 24 ore.
- Rimuovere la carta comune. Se la carta comune è ondulata, sostituirla con un nuovo foglio e lasciarlo oltre 24 ore.
- Se la carta comune non risulta ondulata, significa che i solventi nella stampa sono completamente asciutti e la stampa può essere incorniciata.

### Conservazione di carta non utilizzata

Riporre la carta non utilizzata nella confezione originale, quindi collocare in un ambiente scuro distante dalla luce solare diretta e da livelli di temperatura e umidità elevati.

**Attenzione:**  
Non lasciare la carta nella stampante per periodi prolungati; altrimenti, la qualità della carta può diminuire.

Português

## Singleweight Matte Paper

Para obter os melhores resultados, tenha em atenção estas indicações. Para obter mais informações, consulte a documentação da impressora.

**Importante:** Para utilizadores da Stylus Pro 4000  
Para imprimir neste papel, é necessária a versão mais recente do firmware. Para mais informações sobre as actualizações do firmware, consulte a página do catálogo relativa ao produto ou consulte o site Web da EPSON.

**Importante:**  
Este papel só deve ser utilizado em impressoras de jacto de tinta. Não o utilize em impressoras laser ou fotocopadoras; se o fizer, poderá danificar o equipamento.

### Manusear o papel

Evite enrolar ou dobrar o papel, pois o revestimento pode danificar-se facilmente.


**Importante:**  
Evite tocar na face imprimível directamente com as mãos. A humidade e a oleosidade da pele podem afectar a qualidade de impressão. Pegue no papel pelas extremidades ou utilize luvas de algodão.

Não dobre nem enrolar o papel. Tenha cuidado para não riscar nem arranhar a face imprimível.  
Conservar a embalagem original para guardar o papel não utilizado.

### Imprimir no papel

Utilize o papel apenas em condições normais: 15 a 25°C de temperatura e 40 a 60% de humidade relativa.  
Para obter informações sobre como colocar papel na impressora, consulte a documentação da impressora.  
A face imprimível é a face mais branca. Não imprima no verso da folha.  
Se o papel estiver enrolado, alise-o antes de o colocar na impressora.  
Informe-se junto do seu ponto de venda sobre a utilização deste papel para imprimir sem margens.

**Importante:**  
Para utilizadores da Stylus Pro 4000/4400/4800  
Quando efectuar impressões, levante o suporte para papel em rolo.

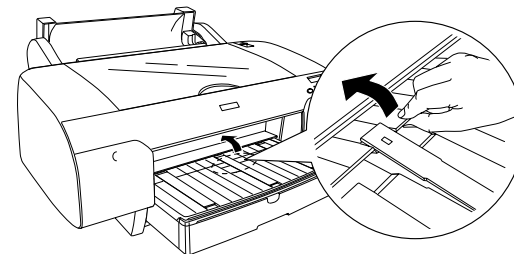

### Capacidade de alimentação

Para utilizadores da Stylus Pro 4000/4400/4800

A3+	100 folhas
A2/US-C	50 folhas

Se utilizar outra impressora, consulte a respectiva documentação.

### Efectuar as definições do controlador de impressão

Selecione Singleweight Matte Paper como tipo de papel no controlador de impressão.

**Nota:**  
Para obter os melhores resultados, a EPSON recomenda que selecione a resolução mais elevada (ppp) para a definição Resolução do controlador de impressão.

**Importante:**  
Se tiver alterado as definições do controlador de impressão ou do painel da impressora para utilizar este papel, reponha as definições anteriores antes de utilizar outro tipo de papel.

### Guardar ou expor as impressões

Tenha cuidado para não manchar nem riscar a face imprimível do papel.  
Antes de expor ou guardar as impressões, deixe-as secar completamente.  
As cores podem parecer incorrectas imediatamente após a impressão. São necessárias aproximadamente 24 horas para que as cores assumam a tonalidade correcta.  
Para evitar que as impressões fiquem descoloradas, guarde-as num local escuro, afastado de temperatura e humidade elevadas ou luz solar directa.  
Evite expor as impressões no exterior ou em locais sujeitos a luz solar directa para evitar o esbatimento.  
Para expor as impressões em interiores, a EPSON recomenda que as coloque em molduras de vidro para preservar as cores da imagem.

### Expor as impressões em molduras de vidro

- Depois de imprimir, deixe secar as impressões durante pelo menos 15 minutos.
- Coloque uma folha de papel normal (não utilize papel fotográfico) por cima da impressão e deixe-a assim durante 24 horas.
- Retire o papel normal. Se a folha de papel normal estiver ondulada, substitua-a por uma folha nova e deixe-a assim durante mais 24 horas.
- Se a folha de papel normal não estiver ondulada, isso significa que os solventes da impressão estão completamente secos e que a pode emoldurar.

### Guardar o papel não utilizado

Coloque o papel não utilizado na embalagem original e guarde-a num local escuro, afastado de temperaturas elevadas, humidade ou luz solar directa.

**Importante:**  
Não deixe o papel na impressora durante um longo período de tempo; se o fizer, a qualidade do papel irá diminuir.

## Singleweight Matte Paper

Het beste resultaat krijgt u wanneer u deze aanwijzingen goed opvolgt. Zie de printerdocumentatie voor aanvullende instructies.



### Let op: voor gebruikers van de Stylus Pro 4000

U hebt de nieuwste versie van de firmware nodig om af te drukken op dit papier. Zie de productcatalogus of kijk op de website van EPSON voor meer informatie over het installeren van nieuwe firmware.



### Let op:

Gebruik dit papier alleen in combinatie met een inkjetprinter. Gebruik dit papier nooit met een laserprinter of kopieerapparaat. Deze apparatuur kan hierdoor beschadigd raken.

### Omgaan met het papier

- Voorkom dat het papier omkrult of ombuigt. De coating is kwetsbaar.



### Let op:

Raak de afdrukzijde niet aan met uw handen. Vocht en vet van uw huid kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden. Pak het papier vast aan de randen of gebruik katoenen handschoenen.

- U mag het papier niet vouwen of oprollen. Zorg ervoor dat u geen krassen maakt op de afdrukzijde.
- Bewaar de originele verpakking. U kunt het ongebruikte papier dan weer gemakkelijk opbergen.


### Afdrukken op het papier

- Gebruik het papier alleen in normale omstandigheden: tussen 15 en 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%.
- Zie de printerdocumentatie voor meer informatie over het in de printer laden van het papier.
- De witte zijde is de afdrukzijde. Afdrukken op de andere zijde is niet mogelijk.
- Als het papier gekruld is, moet u het eerst gladstrijken voordat u het in de printer plaatst.
- De winkel waar u dit papier hebt aangeschaft kan u meer informatie geven over het gebruik ervan voor randloos afdrukken.



### Let op:

Voor gebruikers van de Stylus Pro 4000/4400/4800  
Klap de steun voor rolpapier omhoog tijdens het afdrukken.

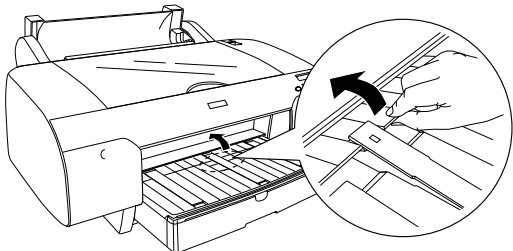

### Laadcapaciteit van de papierlade

Voor gebruikers van de Stylus Pro 4000/4400/4800

A3+	100 vellen
A2/US-C	50 vellen

Voor overige printers raadpleegt u de printerdocumentatie.

### Instellingen opgeven in de printerdriver

- Selecteer Singleweight Matte Paper als instelling bij Afdruk materiaal in uw printerdriver.

### Opmerking:

- Voor een optimaal resultaat raadt EPSON aan om de hoogste resolutie (dpi) te selecteren bij Afdrukkwaliteit in de printerdriver.



### Let op:

Als u voor het gebruik van dit papier bepaalde instellingen hebt gewijzigd in de printerdriver of via het bedieningspaneel van de printer, dan moet u die instellingen terugzetten voordat u weer een ander afdruk materiaal gebruikt.

### Afdrukken bewaren en presenteren

- Zorg ervoor dat u geen vegen of krassen maakt op de afdrukzijde van het papier.
- Laat de afdrukken goed drogen voordat u ze presenteert of opbergt.
- Meteen na het afdrukken kunnen de kleuren er vreemd uitzien. De kleureninkt heeft circa 24 uur nodig om goed te drogen.
- Voorkom dat uw afdrukken verkleuren: bewaar ze op een koele, droge en donkere plaats.
- Voorkom dat uw afdrukken vervagen: leg ze niet buiten en niet in volle zon.
- Wanneer u uw afdrukken binnenshuis wilt presenteren, raadt EPSON u aan om uw afdrukken in een glazen lijst te plaatsen. Op deze manier blijven de kleuren beter behouden.

### Afdrukken presenteren in een glazen lijst

1. Laat uw afdrukken minimaal 15 minuten drogen.
2. Leg een vel gewoon papier (geen fotopapier) boven op de afdruk en wacht 24 uur.
3. Verwijder het vel papier van uw afdruk. Als het vel gewone papier niet mooi strak is, moet u het vervangen door een nieuw vel en opnieuw 24 uur wachten.
4. Als het vel gewone papier mooi strak blijft, wil dit zeggen dat de oplosmiddelen volledig uit de afdruk zijn verdwenen. Uw afdruk kan nu worden ingelijst.

### Ongebruikt papier bewaren

Doe het ongebruikte papier terug in de originele verpakking en bewaar alles op een koele, droge en donkere plaats.



### Let op:

Laat geen papier in de printer zitten gedurende langere tijd. Dit komt de kwaliteit van het papier niet ten goede.