



\*413399500\*

© 2017 Seiko Epson Corporation.  
Printed in XXXXXX

## Epson AL-M220DN


### IP 位址與密碼設定表 / IP Address and Password Setup Sheet


<p><b>TC</b> 說明使用 EpsonNet Config 設定 IP 位址和密碼的步驟。</p> <p>印表機的預設設定並未提供密碼。請務必依照下列程序設定密碼。</p>	<p><b>EN</b> Explains steps to set up an IP address and password using EpsonNet Config.</p> <p>The printer's default settings do not include a password. Make sure to set a password by following procedure below.</p>
--	--

1. 前往以下 Epson 網站，下載 Windows 或 Mac OS 專用的 EpsonNet Config，然後安裝 EpsonNet Config。  
<http://support.epson.net> 或 <http://www.epson.eu/Support>

附註：  
 對於 Windows 使用者，若電腦具有光碟機，您可使用印表機隨附的軟體光碟安裝印表機驅動程式。


2. 確定印表機已開機，並將印表機連線至電腦所連接的網路。

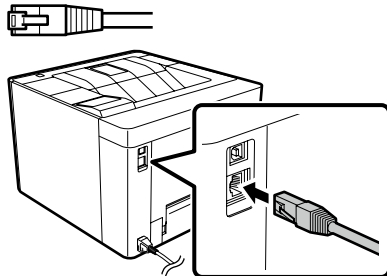


3. 按下  (或開始) > 所有程式 > EpsonNet Config。  
 若為 Windows 8/8.1，請在桌面畫面上開啓搜尋圖示、在搜尋方塊中輸入 EpsonNet Config，然後從搜尋結果中選取 EpsonNet Config。
4. 按兩下印表機名稱 (AL-M220DN)。



5. 在左框的選單上，按下網路 > TCP/IP > 基本。



6. 進行 IP 位址設定。若要設定固定 IP 位址，請選取手動，並在指定 IP 的各項目中輸入數值。

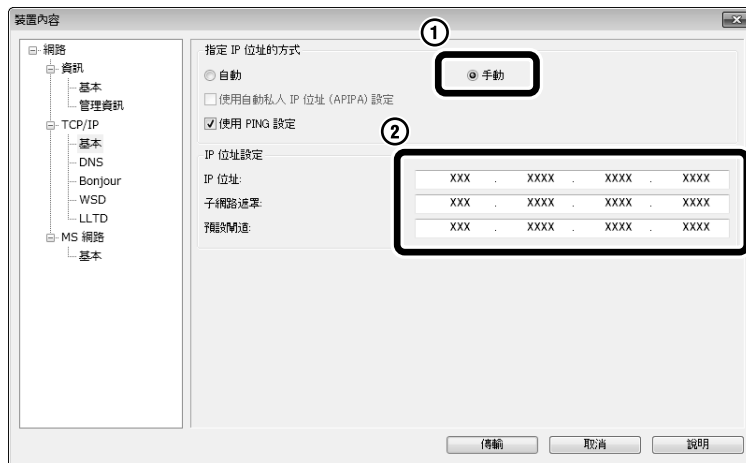


7. 按下傳輸。此時會顯示用於確認繼續進行設定的訊息，請按下確定。

8. 完成 IP 位址設定時，按下確定。

9. 等待印表機的圖示變更為，然後按兩下印表機名稱。



10. 在左框的選單上，按下 Network Administrator > Option > Administrator > Password。

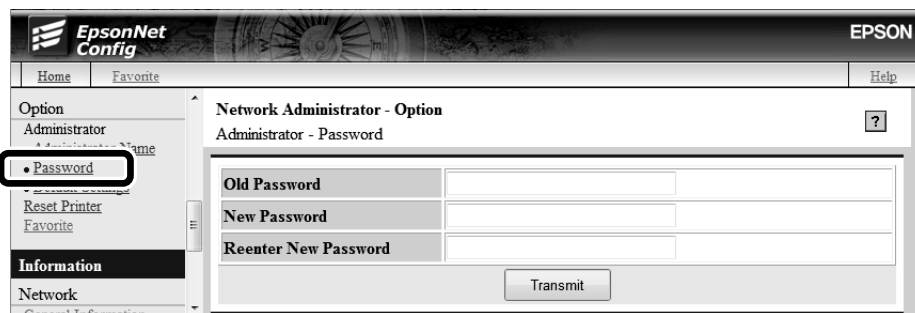

11. 輸入新密碼，並再次輸入新密碼。

12. 按下 Transmit。  
密碼設定到此完成。

13. 返回安裝說明。